



Wattage
35W-120W



CCT
3000K-5000K



CRI
>70



Lifetime
50,000h



Efficiency
UP TO 115 lm/W



IP Rating
IP65


LED Flood Light

LFL1


Màu



Tiết Kiệm Điện Năng



Hiệu suất có thể đạt hơn 115 lm/w

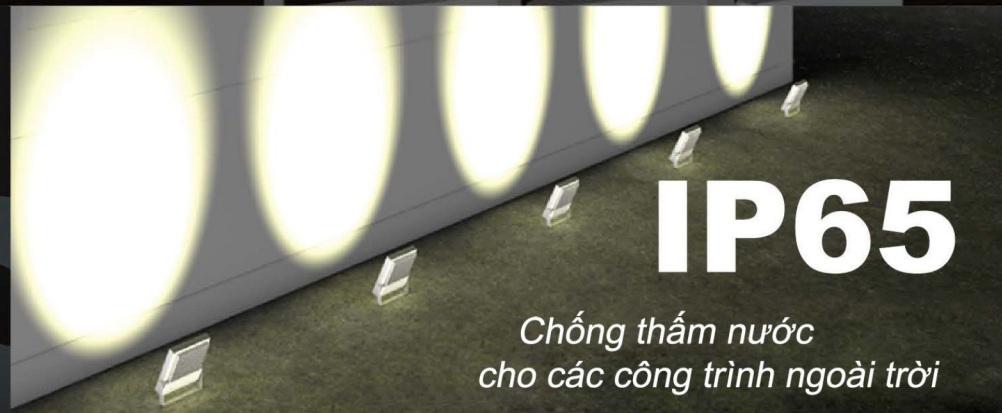

IP65

Chống thấm nước
cho các công trình ngoài trời

**Tiện dụng cho
nhiều nhu cầu chiếu rọi**




Dễ dàng điều chỉnh

LED Flood Light

**Thiết kế nhỏ gọn
lắp đặt đơn giản**

**Đạt tối ưu phân bố
ánh sáng nhờ thiết kế
quang học đặc biệt**



Sử dụng chip Led
cao cấp cho thời gian
sử dụng dài hơn
duy trì nguồn sáng
tốt hơn




Bền bỉ với thời gian

Giảm

chi phí thay thế và bảo dưỡng

Mặt kính trong suốt



**Chịu nhiệt
và chịu lực**

Thiết kế cơ học

Đặt Biệt

Thoát nước

&

Giảm tích tụ bụi bẩn




Góc quay rõ ràng giúp bạn dễ dàng đánh dấu



Vỏ nhôm đúc nguyên khối và được sơn bằng polyester cho khả năng chống rỉ tuyệt vời







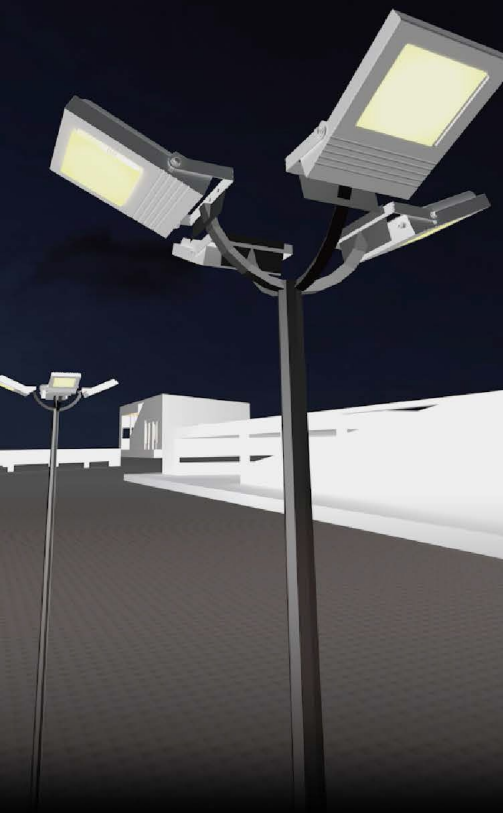

35W/46W

75W

120W

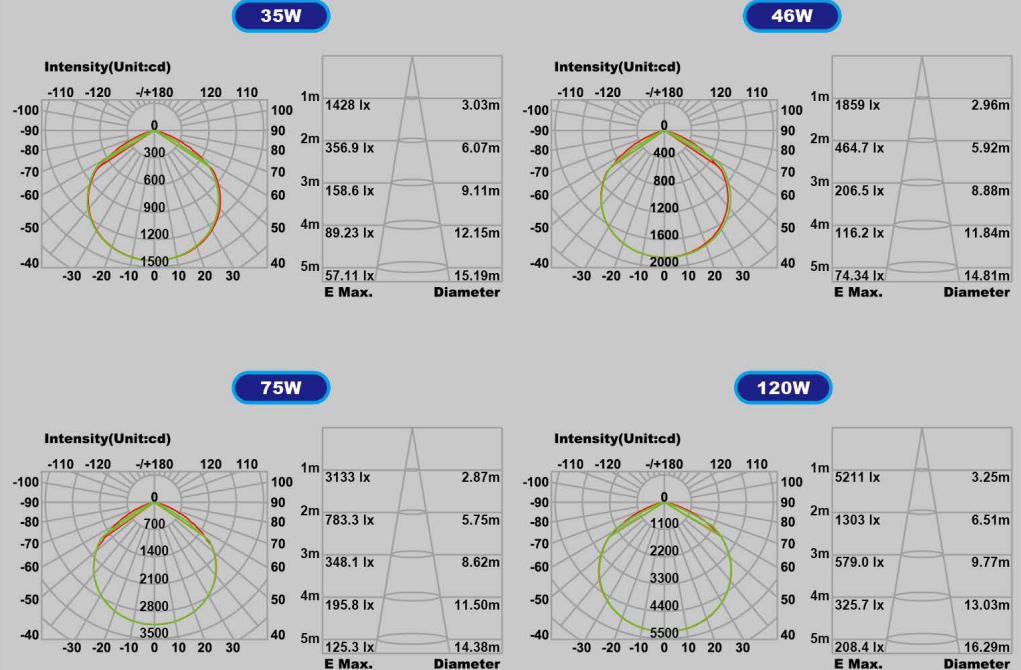

Ứng dụng



Đường phố



Trong nhà



Bảng biển

Đặt tính kỹ thuật

Mã số	Công suất	Thông số quang	Nhiệt độ màu	CRI	Góc chiếu sáng	Điện áp đầu vào	Dòng điện đầu vào	Hiệu năng quang	Tuổi thọ	Chuẩn bảo vệ	Trọng lượng	Công suất so với đèn truyền thống
LFL1035B	35W	3570lm	5000K	>70	115°	100-240V	0.13-0.55A	102lm/w	50,000H	IP65	2.2Kg	125W
LFL1035C		3500lm	4000K					100lm/w				
LFL1035D		3185lm	3000K					91lm/w				
LFL1046B	46W	4830lm	5000K				0.18-0.65A	105lm/w			2.2Kg	150W
LFL1046C		4738lm	4000K					103lm/w				
LFL1046D		4370lm	3000K					95lm/w				
LFL1075B	75W	8025lm	5000K				0.3-0.85A	107lm/w			3.4Kg	250W
LFL1075C		7875lm	4000K					105lm/w				
LFL1075D		7125lm	3000K					95lm/w				
LFL1120B	120W	13800lm	5000K				0.56-1.5A	115lm/w			4.6Kg	450W
LFL1120C		13200lm	4000K					110lm/w				
LFL1120D		12240lm	3000K					102lm/w				



CÔNG TY TNHH TM DV XNK VINH ĐẠT

179/33A HÒA BÌNH, P. HIỆP TÂN, Q. TÂN PHÚ, TP.HCM

Điện Thoại : 02839611571

Web: www.vinhdatxnk.com